



Borrör



Drillpipes



Teknisk specifikation

Driconeqs borrhör har följande specifikationer.

Rörmaterial

Brottgräns [Rm] min.	689 N/mm ²
Sträckgräns [ReH] min.	552 N/mm ²
Förlängning [A5] min.	15%

Ändstycken

Ythårdhet	58-62 HRC
Djup	0,1-0,2 mm
Kärnans hårdhet	32-36 HRC

Technical specification

Driconeq's drillpipes have the following specifications.

Tubematerial

Tensile strength [Rm] min.	689 N/mm ² / 100 000 PSI
Yield strength [ReH] min.	552 N/mm ² / 80 000 PSI
Elongation [A5] min	15 %

Tooljoints

Surface hardness	58-62 HRC
Depth	0,1-0,2 mm
Core hardness	32-36 HRC




Innehållsförteckning / Index


1	Driconeq Rör / Pipe
12	Atlas Copco ROC
14	Atlas Copco Simba
15	BPI Sandvik
16	Chicago Pneumatic
17	CR Rör / Pipes
18	Cubex
19	Driltech Gator
20	Driltech T25KW/D25/D40
21	FEDP
22	Hausherr
23	Ingersoll & Rand T4 typ / style
25	Ingersoll & Rand Rör / Pipe
26	Ingersoll & rand TH60 typ / Style
27	Schramm Carousell
28	Schramm T64
29	Schramm NT / WF
30	Reed
31	Speed Star
32	Startrör / Startpipe
35	Tungrör / Drillcollar

Alla andra dimensioner och längder på förfrågan.


All other dimensions and lengths on request.

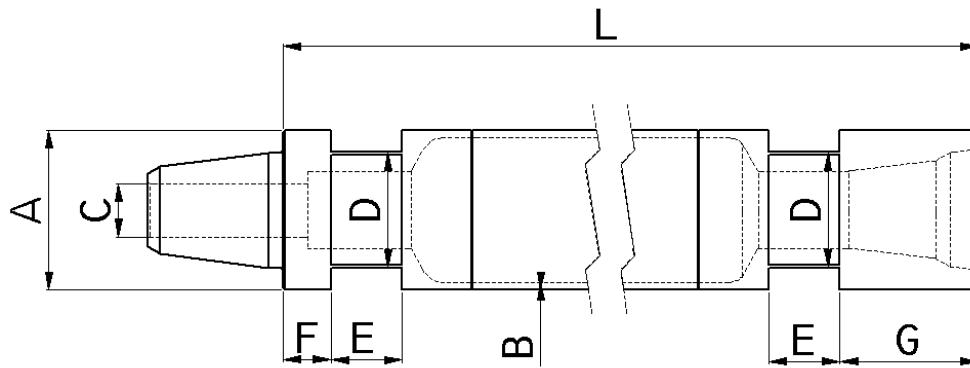


OD A	WT B	Length L	Weight Kg	Measurements, mm					Thread type	Product No.
38	6.3	1500	8	12	32.5	30	10	60	NC 10	10-1649
44	6.3	1500	10	20	35	40	27	70	NC 12	10-1847
51	5.0	1000	7.2	22	41	40	27	52	RD 40-6	10-1513
51	5.0	1500	10.5	22	41	40	27	52	RD 40-6	10-1514
51	5.0	3000	18	22	41	40	27	52	RD 40-6	10-1405
63	10	1500	20	25	50	40	27	80	TR51-1/4	10-1465
63	10	3000	39	25	50	40	27	80	TR51-1/4	10-1464
63	5.0	3000	24	30	50	40	27	67	RD 50-6	10-1406
70	4.0	1000	10	30	55	40	27	62	RD 50-6	10-1002
70	4.0	1500	13	30	55	40	27	62	RD 50-6	10-1003
70	4.0	2000	17	30	55	40	27	62	RD 50-6	10-1004
70	4.0	3000	23	30	55	40	27	62	RD 50-6	10-1005
70	4.0	1500	13	30	55	40	27	85	ACT(NWY)	10-1541
70	4.0	3000	23	30	55	40	27	85	ACT(NWY)	10-1540
70	4.0	2000	17	30.5	47	50	25	67	HOLMAN	10-1413
70	4.0	3000	23	30.5	47	50	25	67	HOLMAN	10-1414
73	7.1	3048	38	31.75	55	40		85	2 3/8 MA.JR.	10-1722
73	7.1	6096	74	31.75	55	40		85	2 3/8 MA.JR.	10-1723

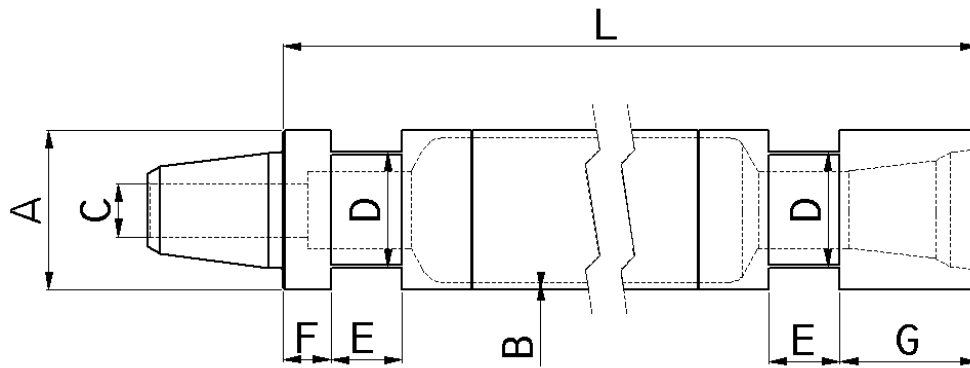


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
76	4.0	1000	12	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1014
76	4.0	1500	16	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1015
76	4.0	2000	19	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1017
76	4.0	3000	24	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1018
76	4.0	4000	31	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1258
76	4.0	1000	12	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1010
76	4.0	1500	16	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1011
76	4.0	2000	19	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1012
76	4.0	3000	24	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1013
76	6.3	1000	17	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1035
76	6.3	1500	23	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1036
76	6.3	2000	28	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1037
76	6.3	3000	39	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1038
76	6.3	4000	49	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1039
76	6.3	5000	61	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1328
76	6.3	6000	72	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1041
76	6.3	1000	17	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1029
76	6.3	1500	23	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1030
76	6.3	2000	28	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1031
76	6.3	3000	39	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1032
76	6.3	6000	72	30	65	40	27	85	RD 50-6	10-1034
76	8.0	4000	52	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1780
76	8.8	7620	115	31.75	55	40/50	25	85	2 3/8 MA.JR.	10-1807

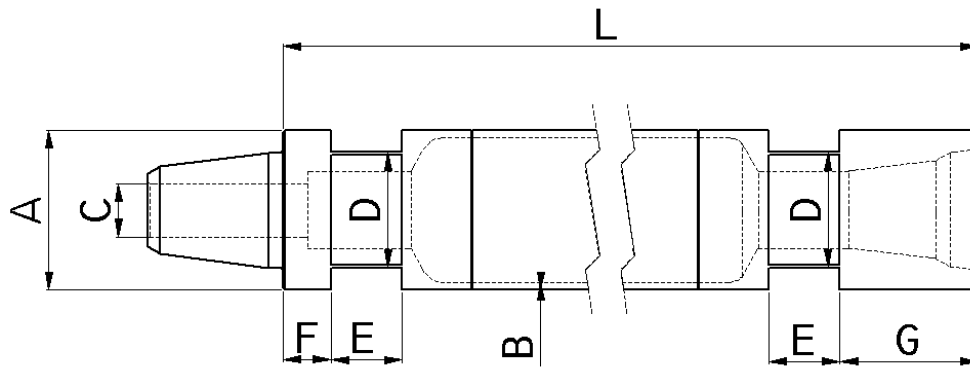


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
89	4.0	1000	13	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1046
89	4.0	1500	18	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1047
89	4.0	2000	22	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1050
89	4.0	3000	28	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1051
89	4.0	1000	13	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1065
89	4.0	1500	18	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1066
89	4.0	2000	22	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1067
89	4.0	3000	28	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1068
89	4.0	1000	13	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1059
89	4.0	1500	18	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1060
89	4.0	2000	22	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1061
89	4.0	3000	28	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1062
89	4.0	1000	13	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1042
89	4.0	1500	18	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1043
89	4.0	2000	22	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1044
89	4.0	3000	28	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1045

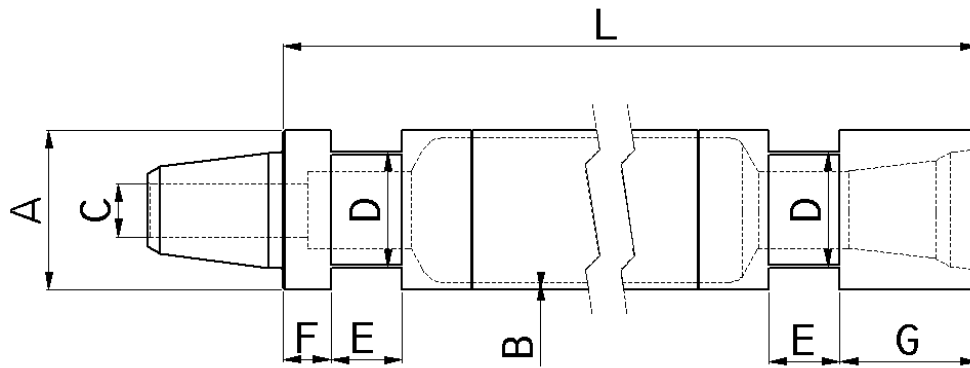


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
89	6.3	1000	17	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1076
89	6.3	1500	24	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1077
89	6.3	2000	30	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1078
89	6.3	3000	43	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1079
89	6.3	4000	56	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1316
89	6.3	5000	69	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1286
89	6.3	6000	81	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1081
89	6.3	1000	17	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1088
89	6.3	1500	24	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1089
89	6.3	2000	30	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1090
89	6.3	3000	43	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1091
89	6.3	6000	81	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1093
89	6.3	1000	17	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1082
89	6.3	1500	24	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1083
89	6.3	2000	30	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1084
89	6.3	3000	43	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1085
89	6.3	4000	56	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1848
89	6.3	6000	81	43	65	40	27	110	2 3/8" IF	10-1087
89	6.3	1000	17	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1069
89	6.3	1500	24	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1070
89	6.3	2000	30	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1071
89	6.3	3000	43	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1072
89	6.3	6000	81	43	65	40	27	78	RD 70-4	10-1074
89	8.0	1000	22	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1877
89	8.0	2000	35	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1611
89	8.0	3000	52	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1564
89	8.0	1000	22	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1670
89	8.0	2000	35	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1539
89	8.0	3000	52	36	65	40	27	110	2 7/8" Reg	10-1571

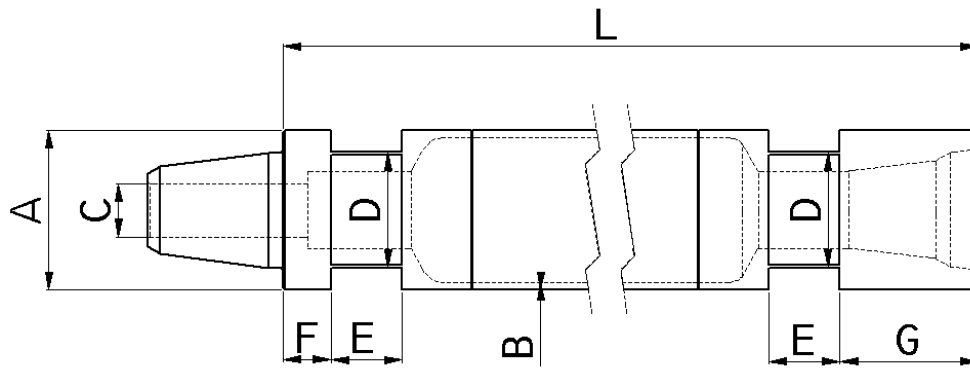


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
102	6.3	1000	25	36	75	50	30	100	2 7/8" Reg	10-1849
102	6.3	1500	33	36	75	50	30	100	2 7/8" Reg	10-1850
102	6.3	2000	40	36	75	50	30	100	2 7/8" Reg	10-1851
102	6.3	3000	55	36	75	50	30	100	2 7/8" Reg	10-1852
102	6.3	4000	70	36	75	50	30	100	2 7/8" Reg	10-1853
102	6.3	5000	85	36	75	50	30	100	2 7/8" Reg	10-1761
102	6.3	6000	100	36	75	50	30	100	2 7/8" Reg	10-1854

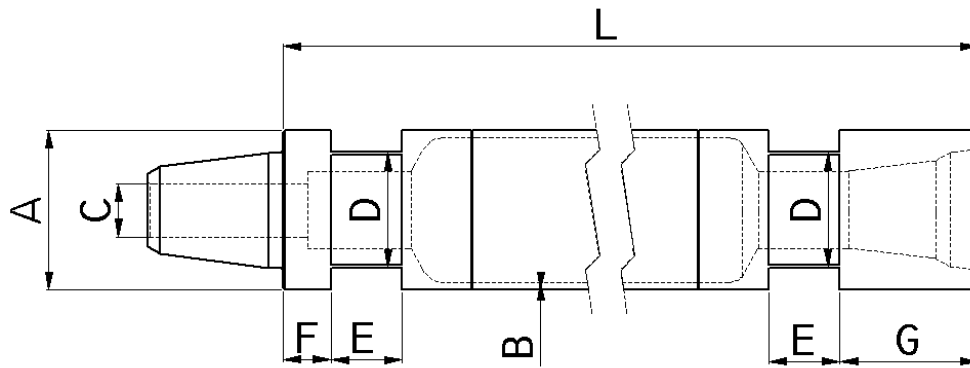


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
114	6.3	1000	26	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1126
114	6.3	1500	35	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1127
114	6.3	2000	43	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1128
114	6.3	3000	60	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1129
114	6.3	6000	110	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1131
114	6.3	1000	26	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1132
114	6.3	1500	35	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1134
114	6.3	2000	43	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1138
114	6.3	3000	60	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1139
114	6.3	4000	85	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1762
114	6.3	5000	93	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1245
114	6.3	6000	110	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1141
114	6.3	6096	111	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1672
114	6.3	1000	26	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1153
114	6.3	1500	35	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1154
114	6.3	2000	43	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1155
114	6.3	3000	60	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1156
114	6.3	6000	110	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1158
114	6.3	1000	26	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1159
114	6.3	1500	35	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1160
114	6.3	2000	43	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1161
114	6.3	3000	60	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1162
114	6.3	4000	85	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1491
114	6.3	5000	93	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1727
114	6.3	6000	110	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1164
114	6.3	1000	26	58	95	50	30	95	NC 35	10-1150
114	6.3	1500	35	58	95	50	30	95	NC 35	10-1151
114	6.3	2000	43	58	95	50	30	95	NC 35	10-1149
114	6.3	3000	60	58	95	50	30	95	NC 35	10-1152
114	6.3	6000	81	58	95	50	30	95	NC 35	10-1293

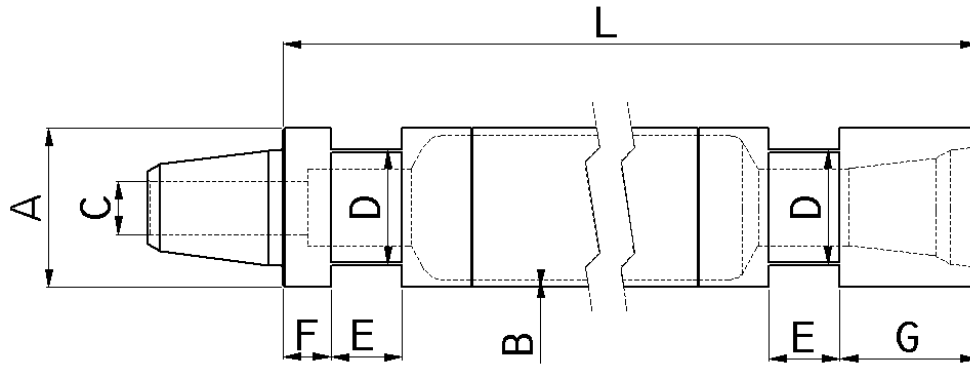


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
114	8.8	3000	77	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1165
114	8.8	6000	136	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1167
114	8.8	6096	138	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1168
114	8.8	7620	185	53	95	50	30	95	2 7/8" IF	10-1169
114	8.8	1000	31	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1171
114	8.8	1500	42	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1172
114	8.8	2000	54	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1173
114	8.8	3000	77	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1174
114	8.8	4000	100	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1344
114	8.8	6000	136	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1176
114	8.8	6096	138	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1736
114	8.8	7620	185	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1226
114	8.8	1000	31	43	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1622
114	8.8	1500	42	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1229
114	8.8	2000	54	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1623
114	8.8	3000	77	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1230
114	8.8	6000	136	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1231
114	8.8	6096	138	58	95	50	30	115	3 1/2" FH	10-1624
114	8.8	1000	31	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1185
114	8.8	1500	42	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1186
114	8.8	2000	54	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1187
114	8.8	3000	77	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1188
114	8.8	5000	123	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1459
114	8.8	6000	136	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1190
114	8.8	6096	138	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1447
114	8.8	1000	31	58	95	50	30	95	NC 35	10-1179
114	8.8	1500	42	58	95	50	30	95	NC 35	10-1180
114	8.8	2000	54	58	95	50	30	95	NC 35	10-1181
114	8.8	3000	77	58	95	50	30	95	NC 35	10-1182
114	8.8	6000	136	58	95	50	30	95	NC 35	10-1184

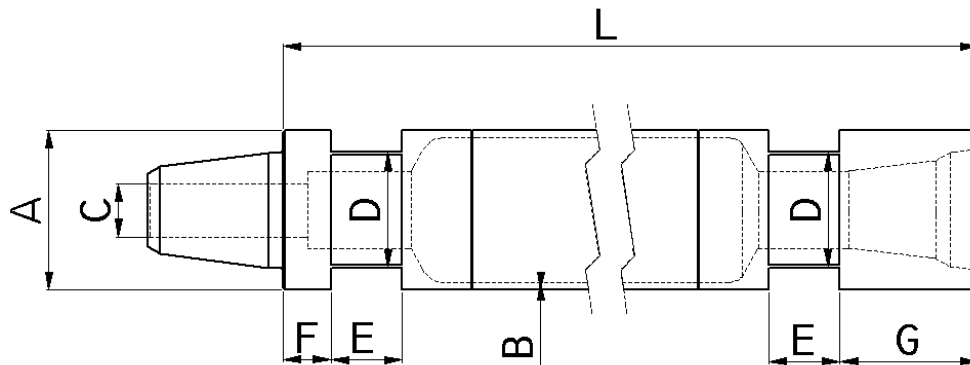


OD A	WT B	Length L	Weight Kg	Measurements, mm					Thread type	Product No.
C	D	E	F	G						
127	6.3	1000	36	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1300
127	6.3	1500	43	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1301
127	6.3	2000	52	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1314
127	6.3	3000	61	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1274
127	6.3	6000	127	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1307
127	6.3	1000	36	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1857
127	6.3	1500	43	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1858
127	6.3	2000	52	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1859
127	6.3	3000	61	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1401
127	6.3	6000	127	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1370
127	6.3	1000	36	58	95	50	30	90	RD 90-4	10-1863
127	6.3	1500	43	58	95	50	30	90	RD 90-4	10-1864
127	6.3	2000	52	58	95	50	30	90	RD 90-4	10-1865
127	6.3	3000	61	58	95	50	30	90	RD 90-4	10-1705
127	6.3	6000	127	58	95	50	30	90	RD 90-4	10-1866
127	8.8	1000	38	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1308
127	8.8	1500	51	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1309
127	8.8	2000	64	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1310
127	8.8	3000	90	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1311
127	8.8	5000	155	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1291
127	8.8	6000	167	43	95	50	30	80	3 1/2" Reg	10-1312
127	8.8	1000	38	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1867
127	8.8	1500	51	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1814
127	8.8	2000	64	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1868
127	8.8	3000	90	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1869
127	8.8	6000	167	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1870
127	8.8	6096	168	58	95	50	30	120	3 1/2" IF	10-1729

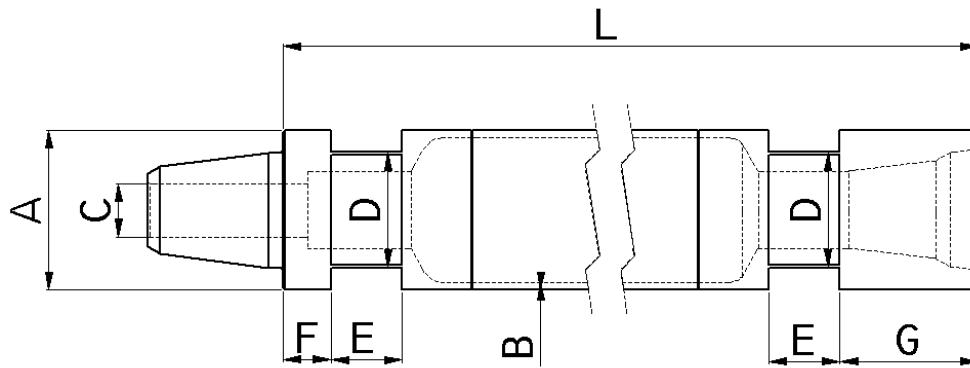


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
140	8.8	1000	45	43	120	50	30	95	3 1/2" Reg	10-1416
140	8.8	1500	48	43	120	50	30	95	3 1/2" Reg	10-1418
140	8.8	2000	76	43	120	50	30	95	3 1/2" Reg	10-1425
140	8.8	3000	104	43	120	50	30	95	3 1/2" Reg	10-1426
140	8.8	4000	131	43	120	50	30	95	3 1/2" Reg	10-1871
140	8.8	5000	160	43	120	50	30	95	3 1/2" Reg	10-1872
140	8.8	6000	187	43	120	50	30	95	3 1/2" Reg	10-1873
140	8.8	1000	45	58	120	50	30	95	3 1/2" IF	10-1874
140	8.8	1500	48	58	120	50	30	95	3 1/2" IF	10-1420
140	8.8	2000	76	58	120	50	30	95	3 1/2" IF	10-1875
140	8.8	3000	104	58	120	50	30	95	3 1/2" IF	10-1518
140	8.8	4000	131	58	120	50	30	95	3 1/2" IF	10-1876
140	8.8	5000	160	58	120	50	30	95	3 1/2" IF	10-1519
140	8.8	6000	187	58	120	50	30	95	3 1/2" IF	10-1520
140	8.8	1000	45	58	120	50	30	95	4 1/2" Reg	10-1320
140	8.8	1500	48	58	120	50	30	95	4 1/2" Reg	10-1321
140	8.8	2000	76	58	120	50	30	95	4 1/2" Reg	10-1322
140	8.8	3000	104	58	120	50	30	95	4 1/2" Reg	10-1323
140	8.8	4000	131	58	120	50	30	95	4 1/2" Reg	10-1572
140	8.8	5000	160	58	120	50	30	95	4 1/2" Reg	10-1495
140	8.8	6000	187	58	120	50	30	95	4 1/2" Reg	10-1324
140	8.8	6000	187	53	120	50	30	95	NC 35	10-1548
140	8.8	7620	237	47	120	50	30	95	3 1/2" Beco	10-1590

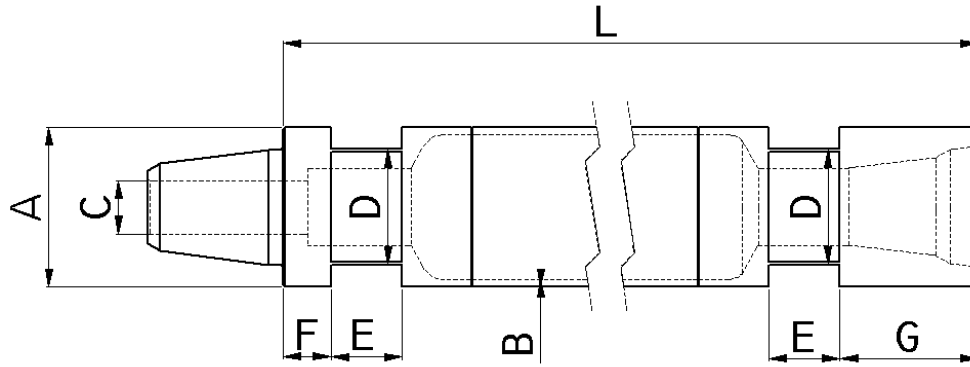


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread type	Product No.
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G		
168	8.8	1000	84	58	120	50	30	105	4 1/2" Reg	10-1577
168	8.8	1500	101	58	120	50	30	105	4 1/2" Reg	10-1578
168	8.8	2000	118	58	120	50	30	105	4 1/2" Reg	10-1482
168	14.2	1500	117	58	120	50	30	105	4 1/2" Reg	10-1640
168	14.2	3000	208	58	120	50	30	105	4 1/2" Reg	10-1348
193	12.5	3000	236	58	152.4	70	30	127	4 1/2" Reg	10-1431
193	12.5	6000	409	58	152.4	70	30	127	4 1/2" Reg	10-1432
193	12.5	1000	120	80	152.4	70	30	127	6 5/8 Reg	10-1371
193	12.5	1500	145	80	152.4	70	30	127	6 5/8 Reg	10-1345
193	12.5	2000	170	80	152.4	70	30	127	6 5/8 Reg	10-1372
193	12.5	3000	228	80	152.4	70	30	127	6 5/8 Reg	10-1373
193	12.5	6000	396	80	152.4	70	30	127	6 5/8 Reg	10-1374
273	8.8	1000	236	58	203	50	30	100	4 1/2" Reg	10-1633
273	8.8	2000	293	58	203	50	30	100	4 1/2" Reg	10-1588
273	8.8	3000	350	58	203	50	30	100	4 1/2" Reg	10-1583
273	8.8	6000	546	58	203	50	30	100	4 1/2" Reg	10-1557
273	12.5	1000	230	80	203	50	30	100	6 5/8 Reg	10-1823
273	12.5	1500	270	80	203	50	30	100	6 5/8 Reg	10-1835
273	12.5	2000	310	80	203	50	30	100	6 5/8 Reg	10-1822
273	12.5	3000	391	80	203	50	30	100	6 5/8 Reg	10-1760
273	12.5	4000	471	80	203	50	30	100	6 5/8 Reg	10-1836
273	12.5	6000	631	80	203	50	30	100	6 5/8 Reg	10-1638

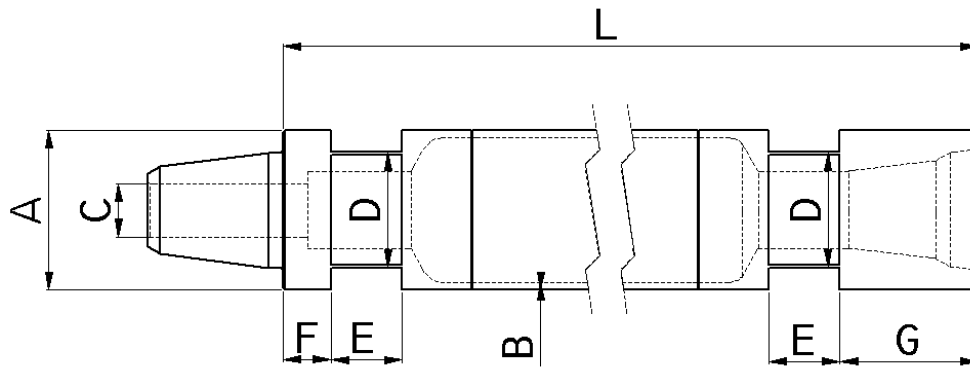


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
305	16	1000	335	120	265	80	35	190	10" Beco	10-1976
305	16	1500	392	120	265	80	35	190	10" Beco	10-1911
305	16	2000	449	120	265	80	35	190	10" Beco	10-1977
305	16	3000	563	120	265	80	35	190	10" Beco	10-1910
305	16	6000	906	120	265	80	35	190	10" Beco	10-1932
406	16	1000	577	150	350	80	35	230	12" Beco	10-2004
406	16	1500	654	150	350	80	35	230	12" Beco	10-2005
406	16	2000	731	150	350	80	35	230	12" Beco	10-2006
406	16	3000	885	150	350	80	35	230	12" Beco	10-2007
406	16	6000	1348	150	350	80	35	230	12" Beco	10-2008

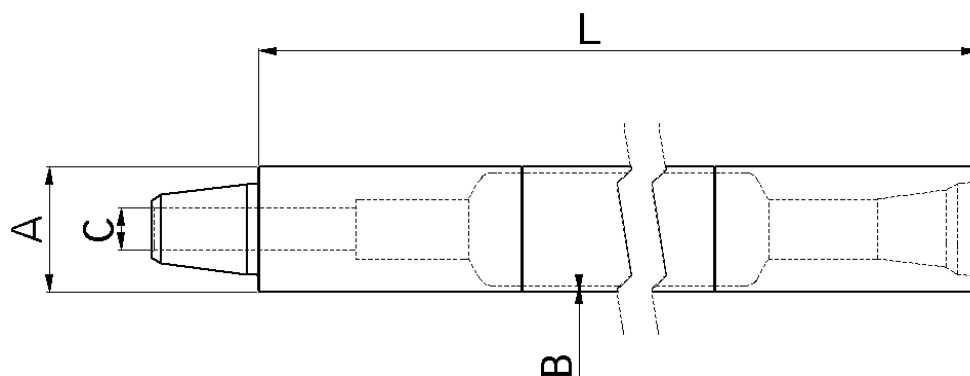


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
76	4.0	2000	20	30					2 3/8" Reg	10-1665
76	4.0	3000	29	30					2 3/8" Reg	10-1438
76	4.0	3000	29	30					RD50-6	10-1439
76	4.0	3620	32.5	30					2 3/8" Reg	10-1449
76	4.0	3660	33	30					2 3/8" Reg	10-1315
76	4.0	3720	34	30					2 3/8" Reg	10-1403
76	4.0	4000	37	30					2 3/8" Reg	10-1227
76	6.3	3000	39	30					2 3/8" Reg	10-1453
76	6.3	3620	45	30					2 3/8" Reg	10-1604
76	6.3	3700	47	30					2 3/8" Reg	10-1404
76	6.3	3720	47	30					2 3/8" Reg	10-1424
76	6.3	4000	49	30					2 3/8" Reg	10-1303
76	6.3	5000	58	30					2 3/8" Reg	10-1302
76	6.3	6000	69	30					2 3/8" Reg	10-1529
76	8.8	4000	62	30					2 3/8" Reg	10-1650

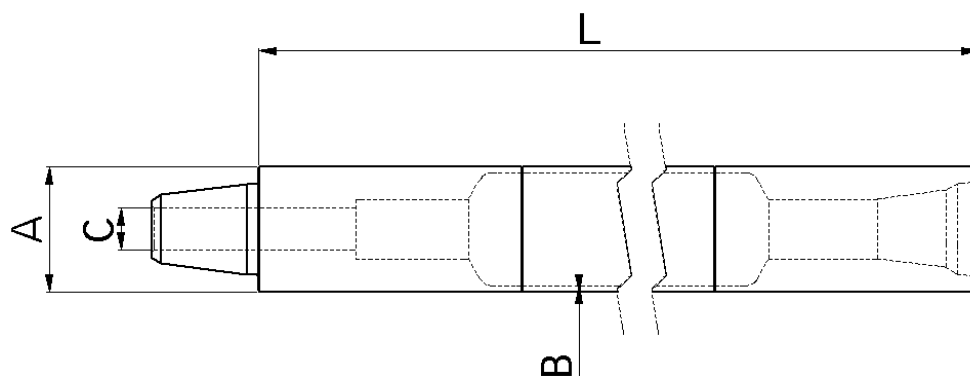


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
83	10	4000	79	30					2 3/8" Reg	10-1844
89	4.0	3000	32	30					2 3/8" Reg	10-1793
89	4.0	3720	44	30					2 3/8" Reg	10-1278
89	4.0	4000	46	30					2 3/8" Reg	10-1276
89	4.0	5000	55	30					2 3/8" Reg	10-1277
89	6.3	2000	35	43					2 3/8" IF	10-1745
89	6.3	3720	58	30					2 3/8" Reg	10-1287
89	6.3	4000	62	30					2 3/8" Reg	10-1338
89	6.3	5000	73	30					2 3/8" Reg	10-1207
89	6.3	5000	73	38					2 7/8" Reg	10-1647
89	6.3	6000	90	30					2 3/8" Reg	10-1694
89	8.8	4000	78	30					2 3/8" Reg	10-1489
89	8.8	6000	112	30					2 3/8" Reg	10-1833
102	6.3	4000	66	43					2 3/8" IF	10-1461
102	6.3	5000	81	43					2 3/8" IF	10-1462
102	6.3	5000	81	38					2 7/8" Reg	10-1266
102	6.3	6000	94	30					2 3/8" Reg	10-1283
102	6.3	6000	94	38					2 7/8" Reg	10-1618
114	6.3	6000	120	43					3 1/2" Reg	10-1238
127	6.3	6000	143	43					3 1/2" Reg	10-1533
140	8.8	6000	196	58					4 1/2" Reg	10-1834

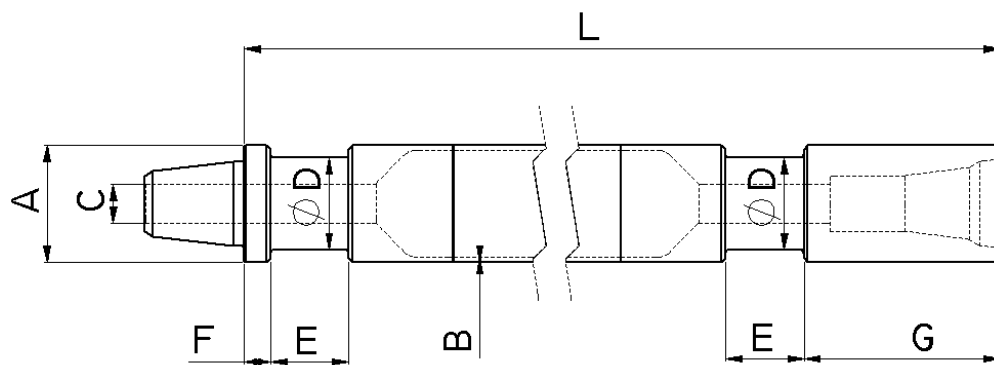


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
89	4.0	1500	20	30	70	60	20	150	2 3/8" Reg	10-1054
89	4.0	1800	22.5	30	70	60	20	150	2 3/8" Reg	10-1767
89	4.0	2000	24	30	70	60	20	150	2 3/8" Reg	10-1285
89	4.0	3000	32	30	70	60	20	150	2 3/8" Reg	10-1254

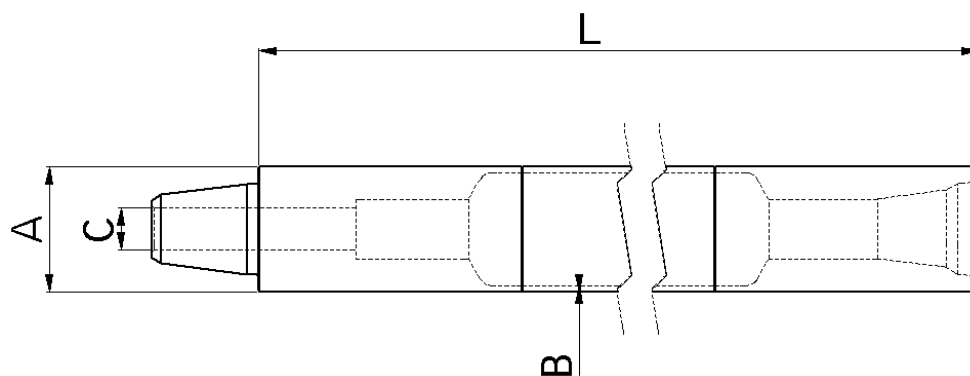


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
70	4.0	4000	31	25					GG2"	10-686824
76	4.0	3720	28	30					2 3/8" Reg	10-1668
76	4.0	3000	31	30					2 3/8" Reg	10-688900
76	6.3	3720	45	30					2 3/8" Reg	10-780536
76	6.3	4000	46	30					2 3/8" Reg	10-686408
76	6.3	5000	58	30					2 3/8" Reg	10-686990
76	8.8	6000	93	25					GG2"	10-1510
89	4.0	4000	46	30					2 3/8" Reg	10-686310
89	6.3	5000	55	30					2 3/8" Reg	10-686409
89	6.3	6000	83	43					2 3/8" IF	10-1741
89	8.0	6000	110	30					2 3/8" Reg	10-671706
102	6.3	5000	85	36					2 7/8" Reg	10-502702
114	6.3	5000	103	30					2 3/8" Reg	10-500677
114	8.8	4800	100	43					GG 3 1/2"	10-671272

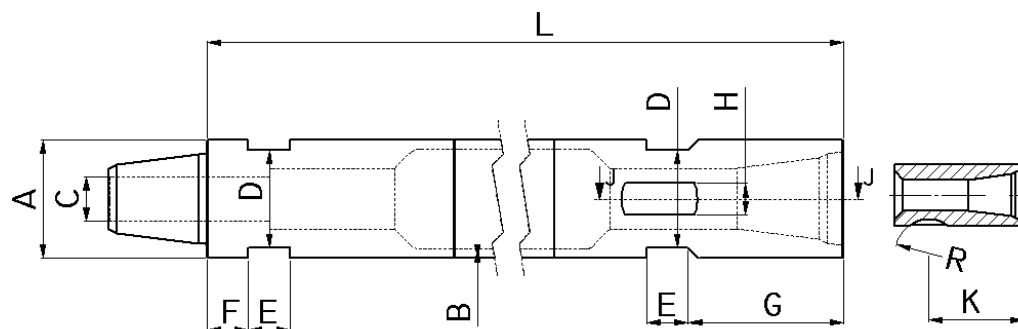


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm								Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	R	type	No.
114	8.8	6096	156	43	95	40	40	150	30	178	62	3 1/2" Reg	10-1481
114	8.8	7620	195	43	95	40	40	150	30	178	62	3 1/2" Reg	10-1457

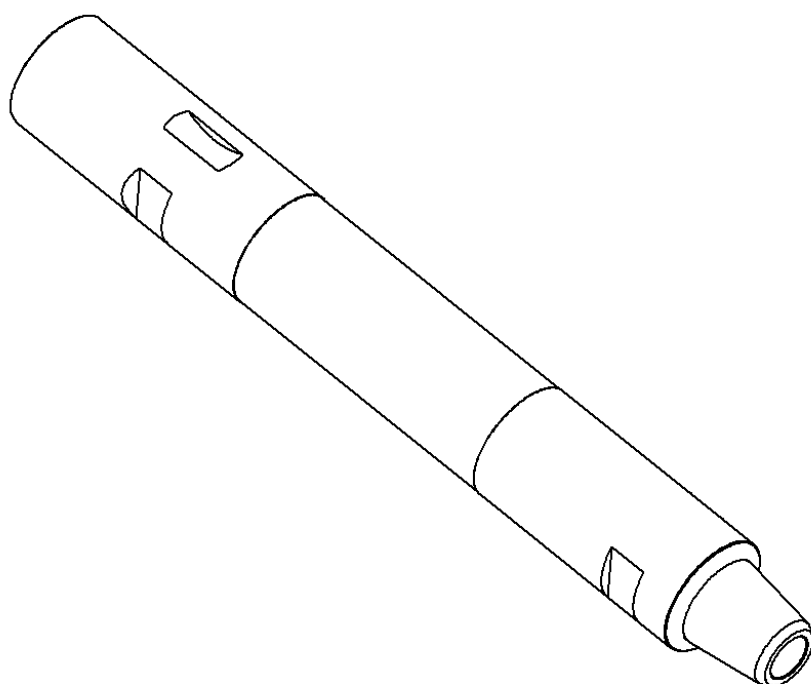


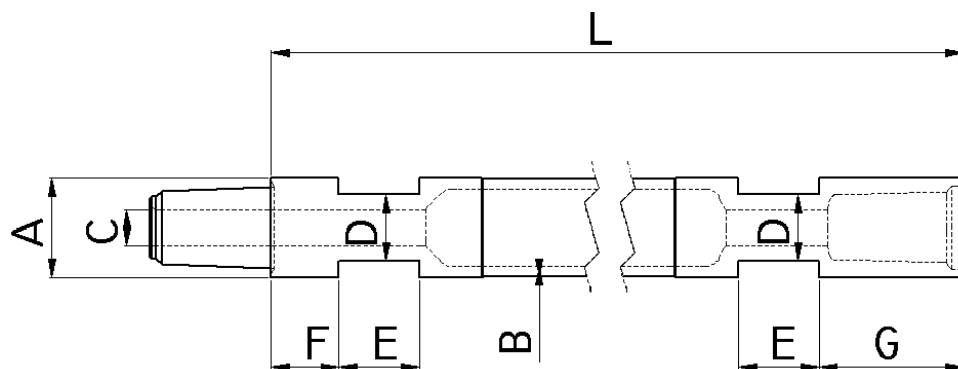


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
60,3	6,3	1000	14	22	40.9	50	43	93	CR60	10-1856
60,3	6,3	1500	14	22	40.9	50	43	93	CR60	10-1832
60,3	6,3	3000	30	22	40.9	50	43	93	CR60	10-1831

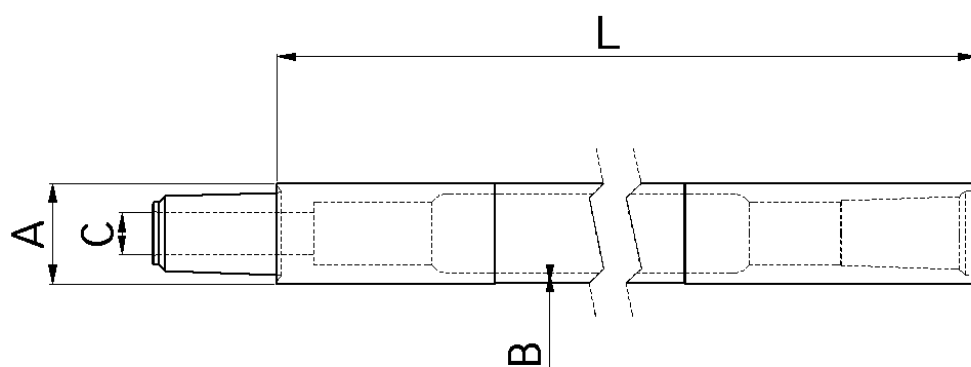


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
60,3	6,3	1000	7	25	-	-	-	-	CR60	10-1708
60,3	6,3	1500	14	25	-	-	-	-	CR60	10-1709
60,3	6,3	3000	30	25	-	-	-	-	CR60	10-1730

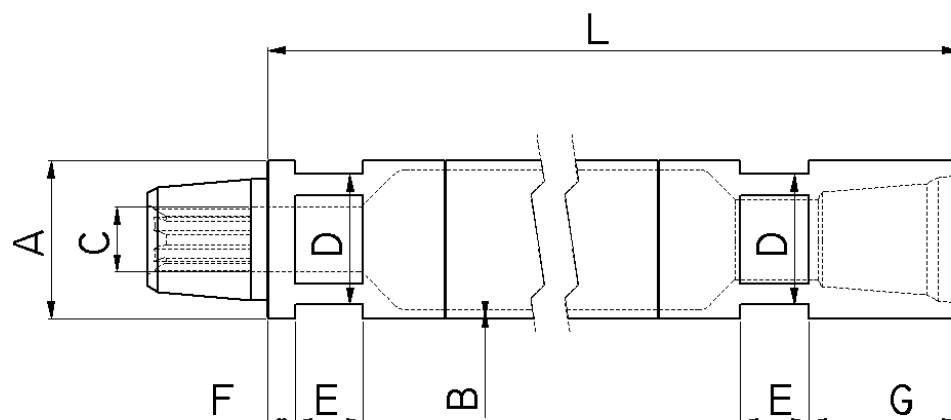


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
79	6.3	1220	18	31	63.5	50	20	100	#21	10-1625
79	6.3	1524	21	31	63.5	50	20	100	#21	10-1669
79	6.3	1828	24	31	63.5	50	20	100	#21	10-1265
83	6.3	1828	25	31	63.5	50	20	100	#21	10-1587
89	6.3	1220	22	31	76,2	50	20	100	#21	10-1387
89	6.3	1525	25	31	76,2	50	20	100	#21	10-1388
89	6.3	1828	28	31	76,2	50	20	100	#21	10-1264
89	6.3	1220	22	36	76.2	50	20	110	#24	10-1678
89	6.3	1828	28	36	76.2	50	20	110	#24	10-1270
102	6.3	1220	26	36	76.2	50	20	110	#24	10-1389
102	6.3	1525	29	36	76.2	50	20	110	#24	10-1390
102	6.3	1830	41	36	76.2	50	20	110	#24	10-1393
114	6.3	1220	30	36	95	50	20	110	#28	10-1391
114	6.3	1525	35	36	95	50	20	110	#28	10-1392
114	6.3	1828	40	36	95	50	20	110	#28	10-1804
127	6.3	1830	50	36	95	50	20	110	#28	10-1262

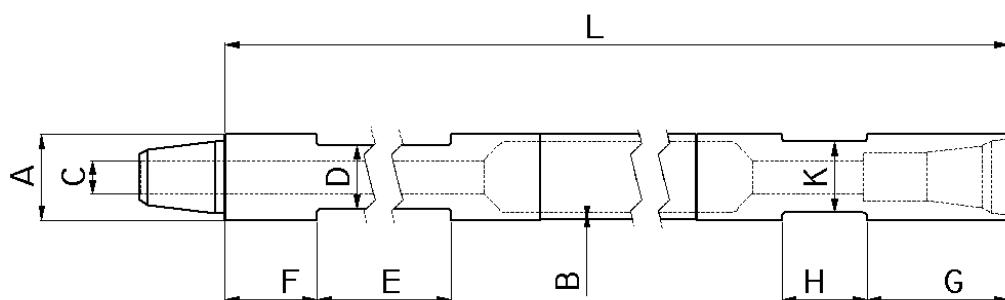


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm								Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	R	type	No.
76	6.3	2896	42	30	57,15	317,5	82,5	127	76,2	63,5		2 3/8" Reg	10-1383
76	6.3	3962	54	30	57,15	317,5	82,5	127	76,2	63,5		2 3/8" Reg	10-1381
76	12.5	7650	154	30	57,15	450	50	150	150	57,15		2 3/8" Reg	10-1695
89	8.0	2896	64	30	69,85	317,5	82,5	127	76,2	69,85		2 3/8" Reg	10-1626
89	8.0	3962	80	30	69,85	317,5	82,5	127	76,2	69,85		2 3/8" Reg	10-1627
89	8.0	6096	111	43	69,85	317,5	82,5	127	76,2	69,85		2 3/8" IF	10-1460
89	8.0	2896	64	36	69,85	317,5	82,5	127	76,2	69,85		2 7/8" Reg	10-1698
89	8.0	3505	74	36	69,85	317,5	82,5	127	76,2	69,85		2 7/8" Reg	10-1733
89	8.0	3962	80	36	69,85	317,5	82,5	127	76,2	69,85		2 7/8" Reg	10-1635
89	12.5	7650	187	30	70	450	50	150	150	70		2 3/8" Reg	10-1434
102	8.8	3962	101	43	69,85	317,5	82,5	127	76,2	88,9		2 3/8" IF	10-1806
102	8.8	2896	81	36	69,85	317,5	82,5	127	76,2	88,9		2 7/8" Reg	10-1628
102	8.8	3962	101	36	69,85	317,5	82,5	127	76,2	88,9		2 7/8" Reg	10-1629
114	8.8	2896	97	43	76,2	317,5	82,5	127	76,2	101,6		3 1/2" Reg	10-1630
114	8.8	3962	121	43	76,2	317,5	82,5	127	76,2	101,6		3 1/2" Reg	10-1631
114	8.8	7650	189	38	80	450	50	150	150	80		Beco 3"	10-1422

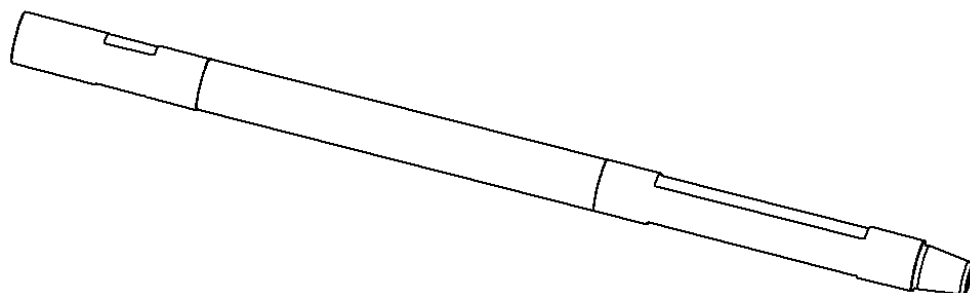


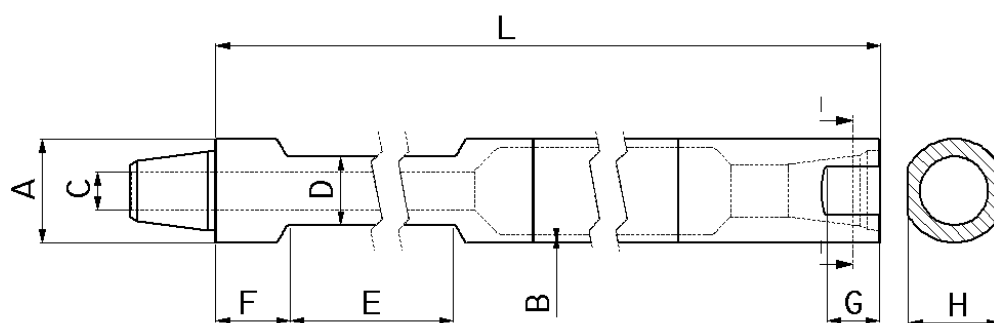


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm								Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	R	type	No.
89	8.0	6010	110	43	69,85	317,5	82,5	57,15	82,55			2 3/8" IF	10-1616
89	8.0	6096	110	43	69,85	317,5	82,5	57,15	82,55			2 3/8" IF	10-1643
89	12.5	9144	240	43	69,85	317,5	82,5	57,15	82,55			2 3/8" IF	10-1563
114	8.8	6096	157	53	76,2	317,5	82,5	60	101,6			2 7/8" IF	10-1714
114	8.8	7620	196	53	76,2	317,5	82,5	60	101,6			2 7/8" IF	10-1458
114	8.8	6000	156	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1412
114	8.8	6010	157	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1559
114	8.8	6096	157	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1512
114	8.8	7620	196	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1423
114	8.8	9140	230	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1597
114	12.5	6553	222	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1493
114	12.5	7620	231	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1494
114	12.5	9144	279	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1808
114	19	7620	365	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1800
127	12.5	7620	315	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1746
127	12.5	9144	352	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1747
127	20	6553	360	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1799
127	20	9144	500	43	76,2	317,5	82,5	60	101,6			3 1/2" Reg	10-1600
127	20	7620	422	38	76,2	317,5	82,5	60	117,5			3 1/2" Beco	10-1748
140	20	7620	474	38	76,2	317,5	82,5	60	117,5			3 1/2" Beco	10-1749
140	20	9144	563	38	76,2	317,5	82,5	60	117,5			3 1/2" Beco	10-1801

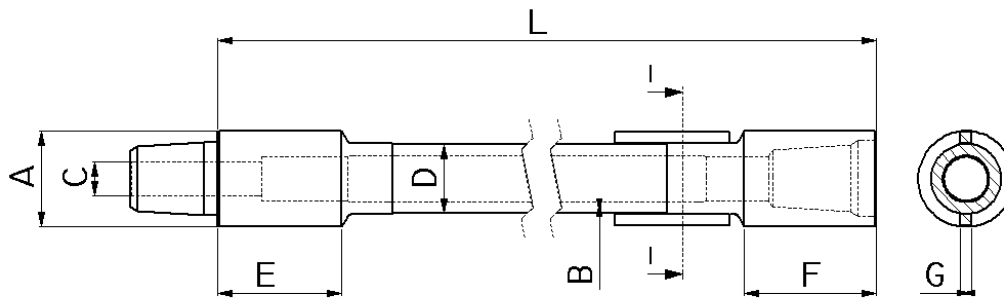



OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
83	10	4572	62	30	60	115	108	10	2 3/8 MA.JR.	10-1490

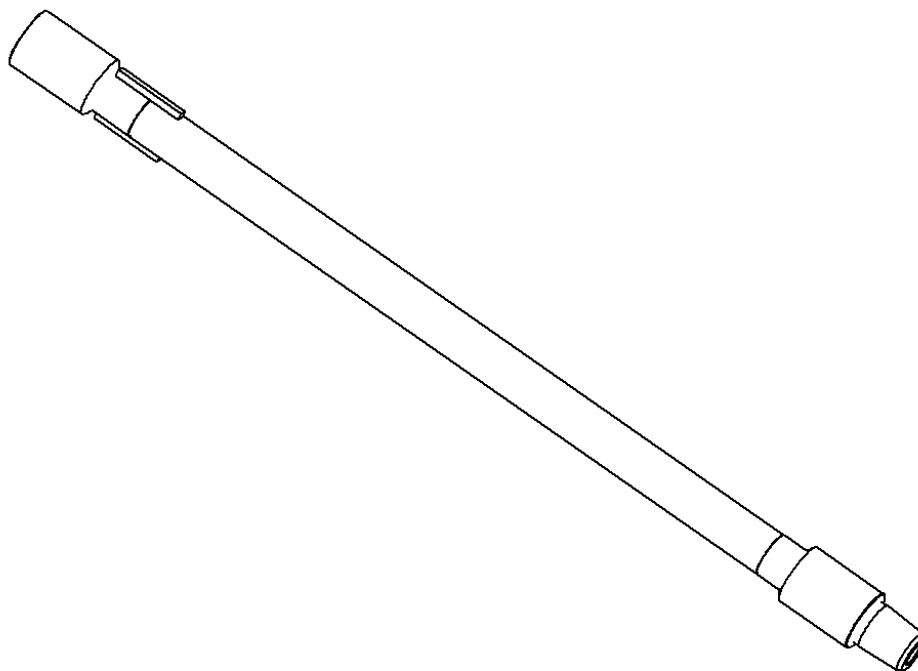

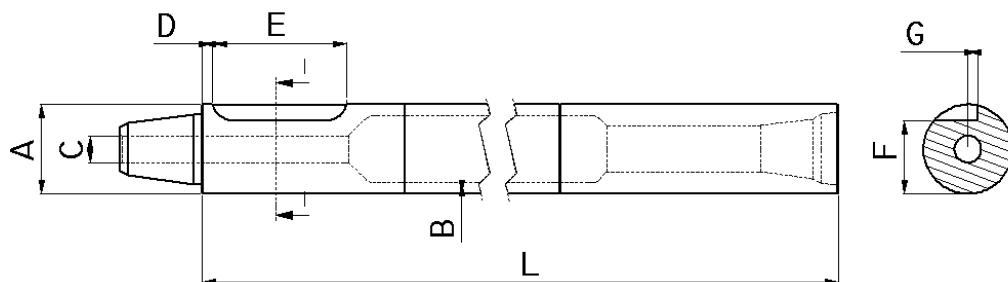



OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
76	6,3	4000	51	25	10	135	64,1	12,5	Haus	10-1487
76	6,3	6000	73	25	10	135	64,1	12,5	Haus	10-1396
76	8,8	4000	63	25	10	135	64,1	12,5	Haus	10-1097
76	8,8	6000	96	25	10	135	64,1	12,5	Haus	10-1098
82,5	9,5	3000	62	30	10	125	67,75	8,75	2 3/8" Reg	10-1696
82,5	9,5	4000	79	30	10	125	67,75	8,75	2 3/8" Reg	10-1697
82,5	9,5	7000	133	30	10	125	67,75	8,75	2 3/8" Reg	10-1720
89	6,3	4000	62	30	12	130	76,2	0	2 3/8" Reg	10-1507
89	12,5	6000	142	30	12	130	76,2	0	2 3/8" Reg	10-1237
102	8,8	4000	93	36	10	140	89,8	0	2 7/8" Reg	10-1766
114	8,8	6000	154	43	18	135	104,3	0	3 1/2" Reg	10-1846

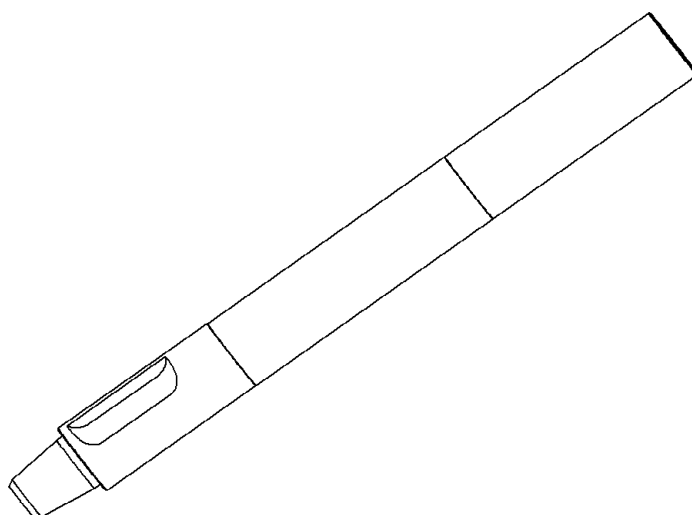

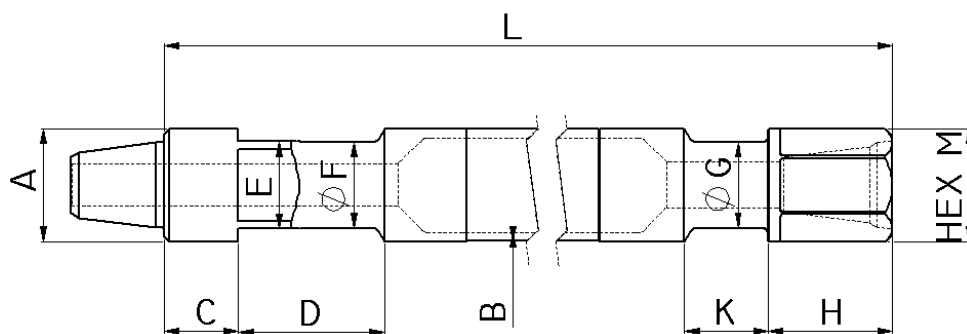



OD A	WT B	Length L	Weight Kg	Measurements, mm								Hex M	Thread type	Product No.
				C	D	E	F	G	H	K				
102	8,8	7620	166	76,2	149	88,9	82,55	88,90	127	95,25	88,9	2 7/8" Reg	10-1980	
102	8,8	9144	198	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	95,25	88,9	2 7/8" Reg	10-1989	
102	19	9144	341	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	95,25	88,9	2 7/8" Reg	10-1988	
114	8,8	6096	151	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	2 7/8" IF	10-1981	
114	8,8	7620	187	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	2 7/8" IF	10-1357	
114	8,8	9144	223	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	2 7/8" IF	10-1712	
114	8,8	6096	151	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	3 1/2" Reg	10-1620	
114	8,8	7620	187	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	3 1/2" Reg	10-1228	
114	8,8	9144	223	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	3 1/2" Reg	10-1841	
114	12,5	9144	303	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	3 1/2" Reg	10-1515	
114	19	7620	378	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	3 1/2" Reg	10-1660	
114	19	9144	449	76,2	149	88,9	88,9	88,9	127	85,73	101,6	3 1/2" Reg	10-1657	

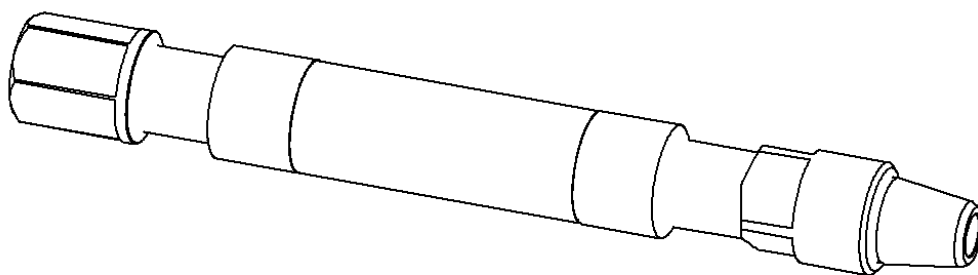

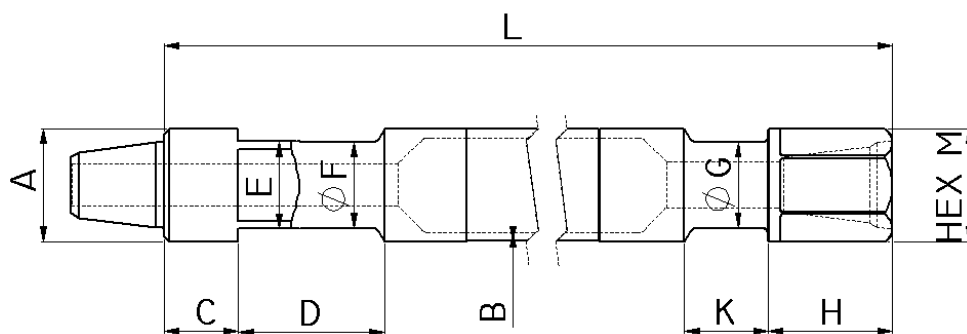


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm							Hex	Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	M	type	No.
127	8,8	7620	341	76,2	153,8	88,9	82,55	101,6	127	89	101,6	3 1/2" Reg	10-1882
127	8,8	9144	380	76,2	153,8	88,9	88,9	88,9	127	89	101,6	3 1/2" Reg	10-1681
127	12,5	7620	286	76,2	153,8	88,9	82,55	88,9	127	89	101,6	3 1/2" Reg	10-1593
127	12,5	9144	343	76,2	153,8	88,9	82,55	88,9	127	89	101,6	3 1/2" Reg	10-1685
127	19	7620	410	76,2	153,8	88,9	82,55	88,9	127	89	101,6	3 1/2" Reg	10-1682
127	19	9144	491	76,2	153,8	88,9	88,9	88,9	127	89	101,6	3 1/2" Reg	10-1683
140	12,5	7620	333	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	3 1/2" Beco	10-1982
140	12,5	9144	393	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	3 1/2" Beco	10-1985
140	12,5	7620	333	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	4" FH	10-1983
140	12,5	9144	393	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	4" FH	10-1986
140	19	7620	474	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	3 1/2" Beco	10-1765
140	19	9144	563	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	3 1/2" Beco	10-1810
140	19	7620	474	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	4" FH	10-1984
140	19	9144	474	76,2	149,4	114,3	114,3	114,3	127	86	127,0	4" FH	10-1987

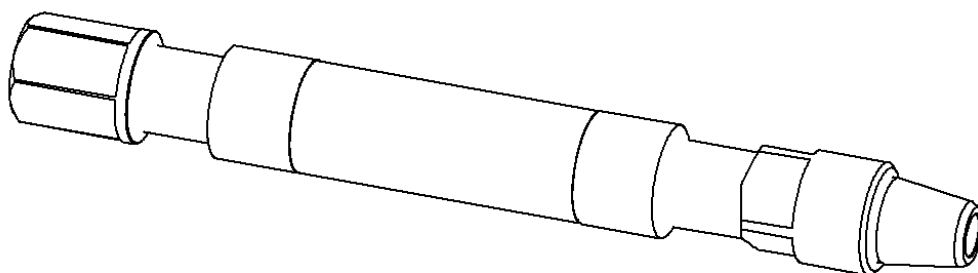


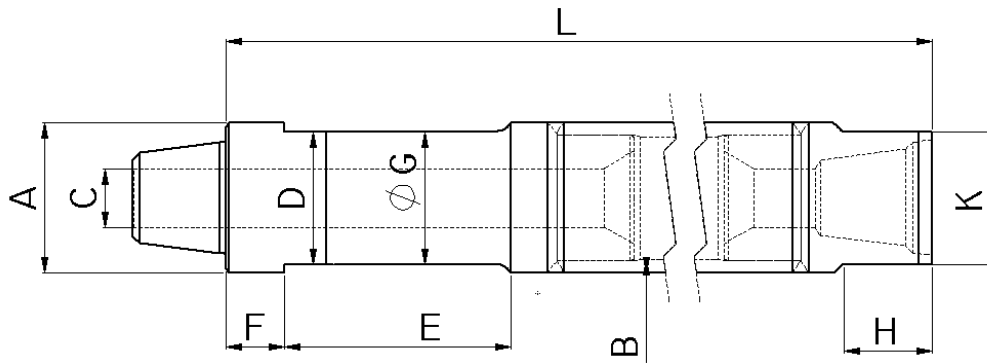


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm							Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	type	No.
194	19	9144	767	76	171,45	294,85	76,2	171,45	114,3	171,45	5 1/4" Beco	10-1905
194	19	9982	839	76	171,45	294,85	76,2	171,45	114,3	171,45	5 1/4" Beco	10-1940
194	19	10688	891	76	171,45	294,85	76,2	171,45	114,3	171,45	5 1/4" Beco	10-1893
194	25	9144	923	76	171,45	294,85	76,2	171,45	114,3	171,45	5 1/4" Beco	10-1979

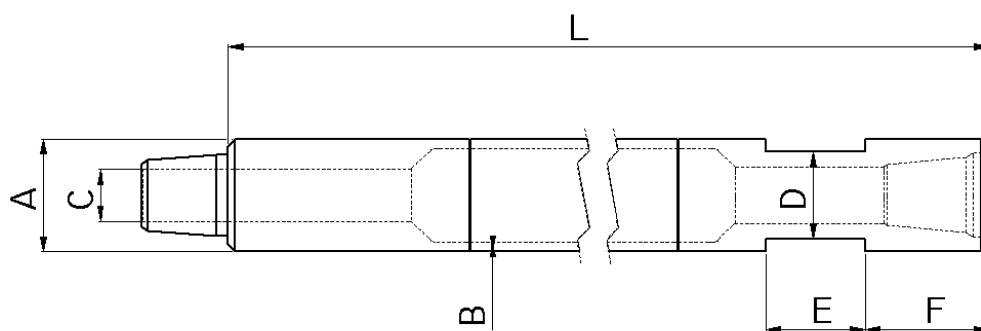



OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
89	8,8	6096	104	43	69,85	101,6	127		2 3/8" IF	10-1281
114	8,8	6096	161	53	88,9	101,6	127		2 7/8" IF	10-1713
114	8,8	6096	161	43	88,9	101,6	127		3 1/2" Reg	10-1707
114	8,8	6096	161	58	88,9	101,6	127		3 1/2" FH	10-1544
114	8,8	6096	161	58	88,9	101,6	127		3 1/2" IF	10-1742

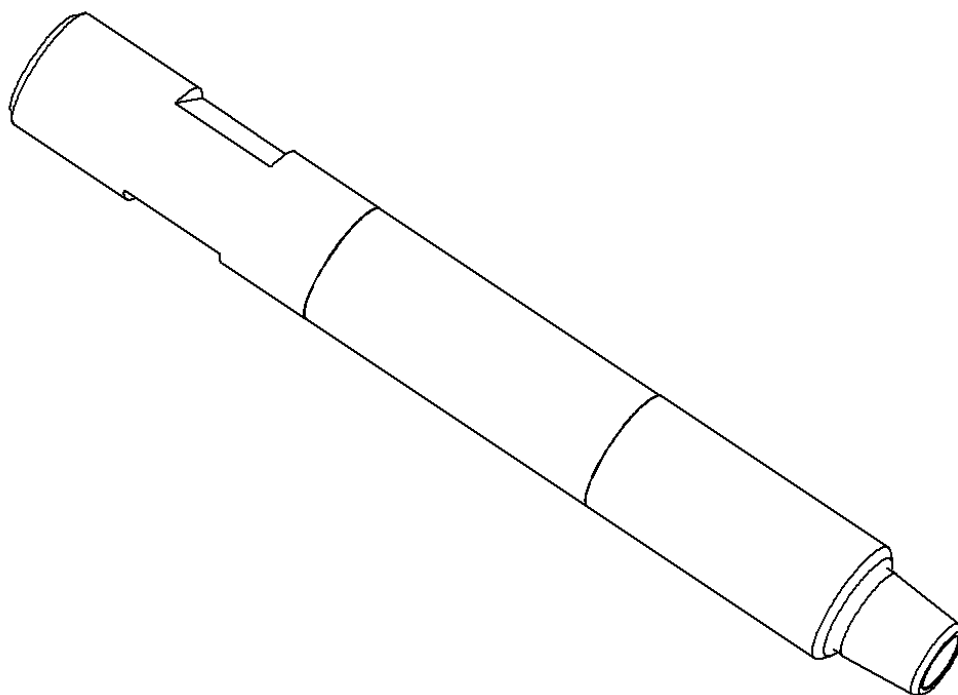

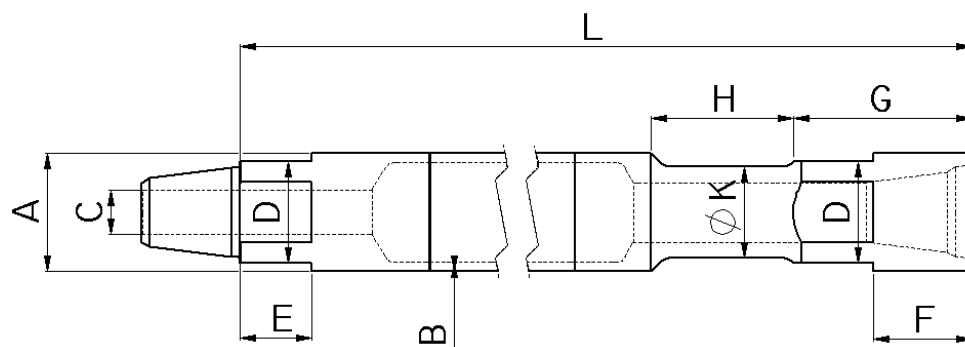



OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm								Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	R	type	No.
89	8.0	6096	103	43	82,8	70	95	168	140	69,85		2 3/8" IF	10-2001
89	10	6096	125	43	82,8	70	95	168	140	69,85		2 3/8" IF	10-1743
114	8.8	6000	151	53	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		2 7/8" IF	10-1170
114	8.8	6096	152	53	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		2 7/8" IF	10-1213
114	8.8	7620	187	53	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		2 7/8" IF	10-1214
114	8.8	6000	151	43	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		3 1/2" Reg	10-1177
114	8.8	6096	152	43	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		3 1/2" Reg	10-1492
114	8.8	7620	187	43	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		3 1/2" Reg	10-1178
114	8.8	6096	152	58	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		NC 35	10-1779
114	12	6096	204	43	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		3 1/2" Reg	10-1769
114	12	7620	252	43	98,4	70	95,25	164,8	146,6	88,9		3 1/2" Reg	10-1737

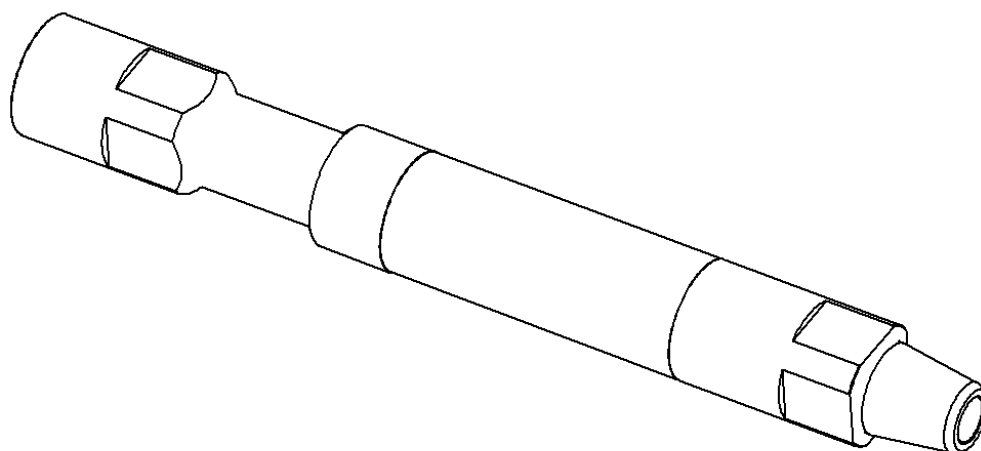

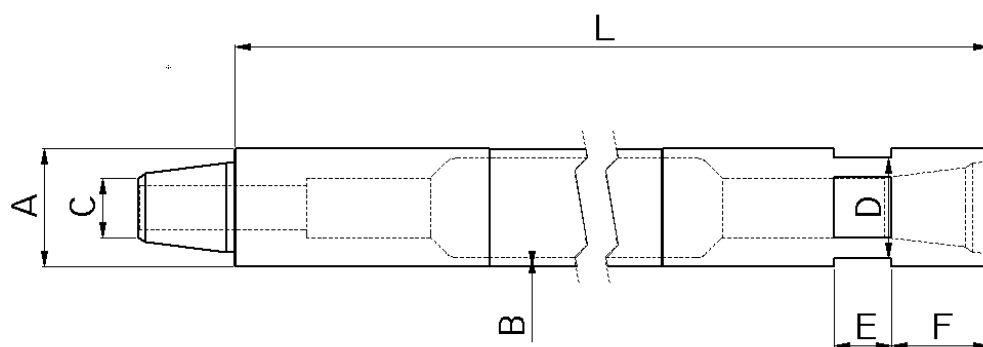


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm				Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	type	No.
114	8.8	6096	157	43	98.4	57	95	3 1/2" Reg	10-1445
114	8.8	6248	160	43	98.4	57	95	3 1/2" Reg	10-1845

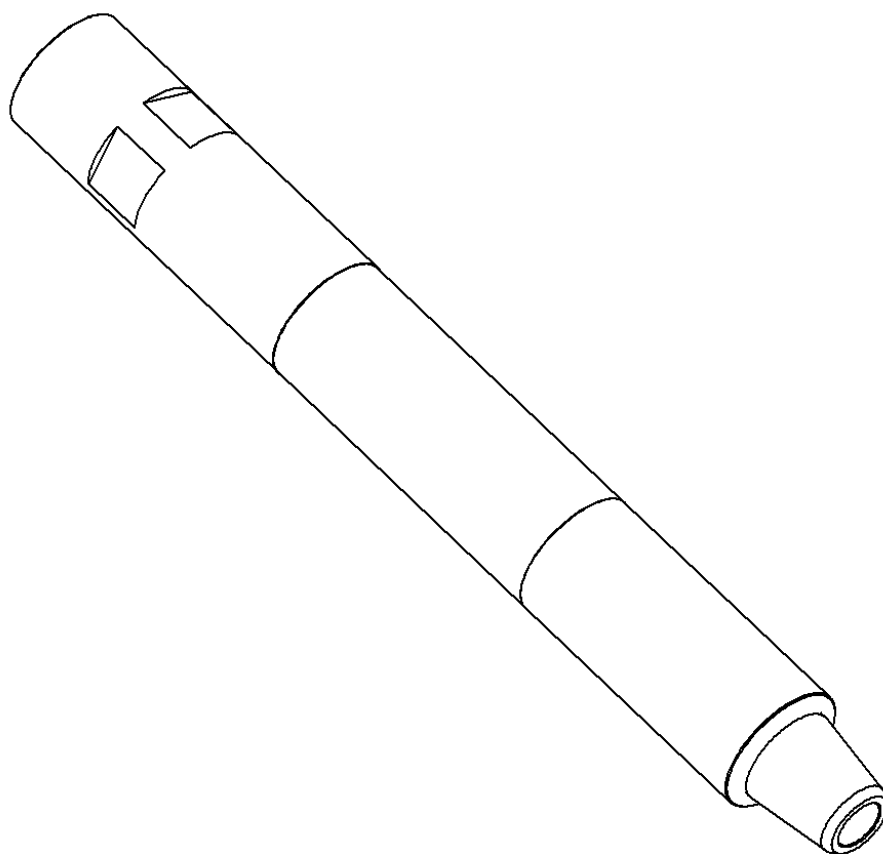


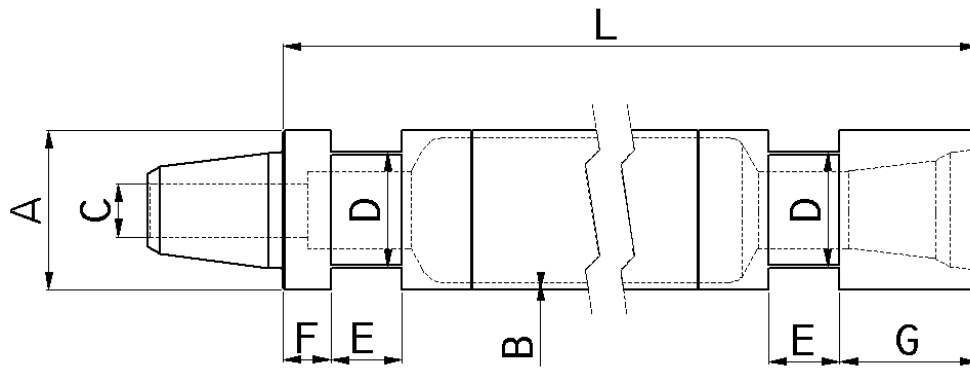


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
114	8.8	6248	152	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1580
114	8.8	6401	155	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1591
114	8.8	6706	160	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1581

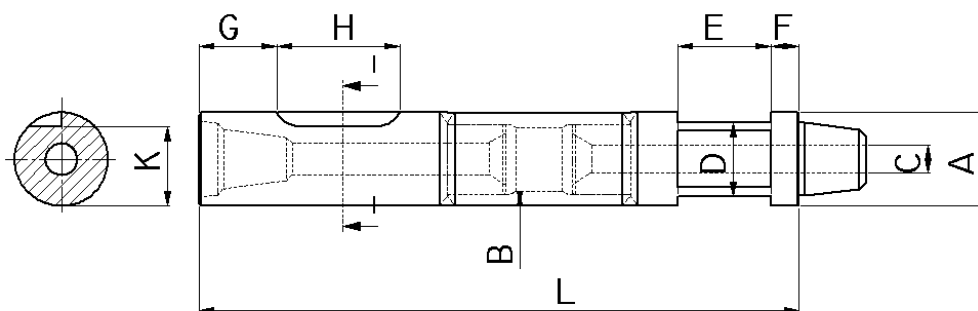


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm								Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	R	type	No.
114	12.5	7620	257	43	95.25	127	38	80	159	101,6		3 1/2" Reg	10-1837
127	20	7620	427	38	101.6	127	38,1	106,5	168	108		3 1/2" Beco	10-1740

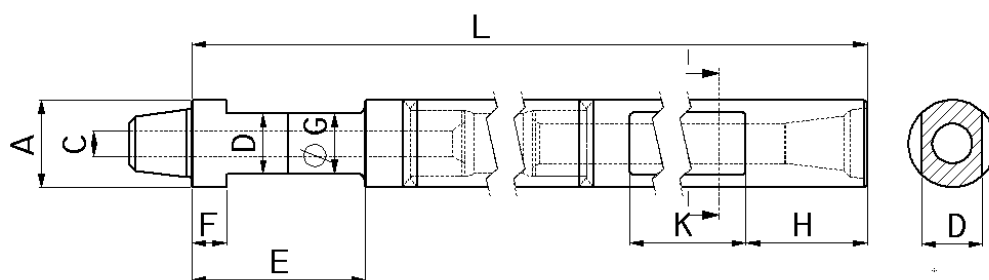



OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm								Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	H	K	R	type	No.
127	20	7620	424	38	88,9	254	50,8	88	177,8	279,4		3 1/2" Beco	10-1739

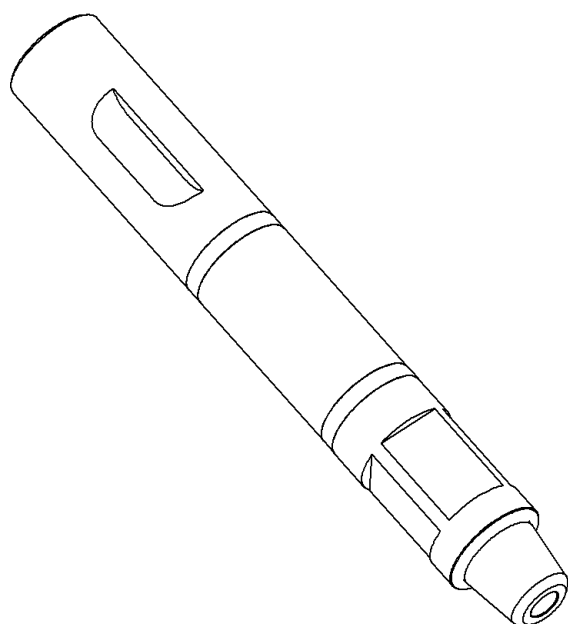

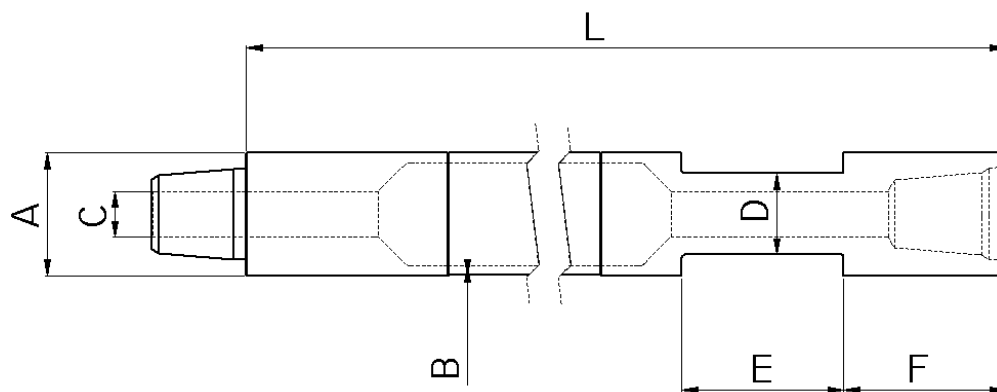


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm				Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	type	No.
114	8,8	6096	160	43	76	152	152	2 7/8" IF	10-1756

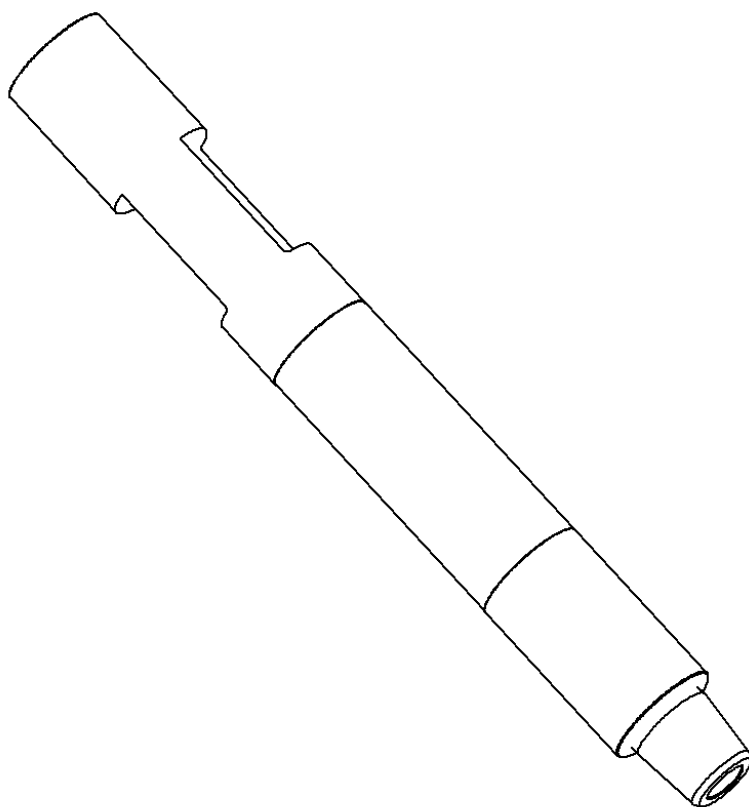


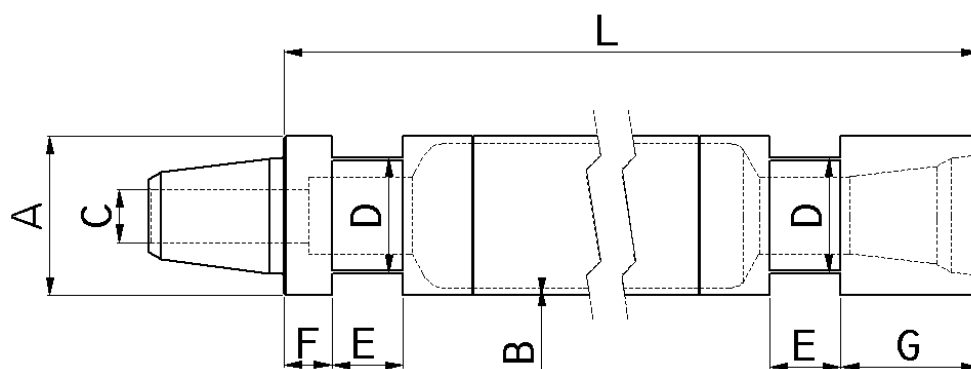


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
76	6,3	1200	16	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1615
76	6,3	1220	16	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1355
76	6,3	1400	18	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1971
76	6,3	1600	20	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1524
76	6,3	1650	20	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1950
76	6,3	1700	21	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1442
76	6,3	1720	21	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1813
76	6,3	1800	22	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1369
76	6,3	1830	22	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1318
76	6,3	1900	23	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1052
76	6,3	2100	25	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1384
76	6,3	2200	26	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1259
76	6,3	2250	27	30	65	40	27	85	2 3/8" Reg	10-1560

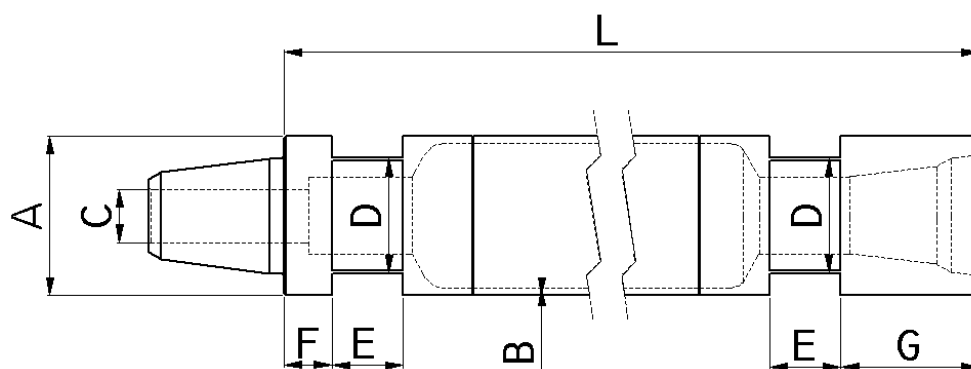


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
89	6,3	1070	17	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1427
89	6,3	1200	19	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1537
89	6,3	1220	19	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1468
89	6,3	1225	19	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1452
89	6,3	1300	20	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1239
89	6,3	1350	21	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1225
89	6,3	1375	21	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1796
89	6,3	1400	22	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1589
89	6,3	1440	22	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1759
89	6,3	1450	22	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1732
89	6,3	1530	23	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1594
89	6,3	1600	24	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1440
89	6,3	1620	24	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1471
89	6,3	1650	25	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1463
89	6,3	1700	25	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1366
89	6,3	1750	26	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1757
89	6,3	1765	26	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1826
89	6,3	1770	27	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1454
89	6,3	1800	28	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1192
89	6,3	1825	28	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1350
89	6,3	1850	29	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1421
89	6,3	1885	29	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1504
89	6,3	1900	29	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1215
89	6,3	1950	29	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1419
89	6,3	2100	31	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1332
89	6,3	2110	31	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1448
89	6,3	2150	31	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1569
89	6,3	2200	32	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1408
89	6,3	2250	33	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	10-1550

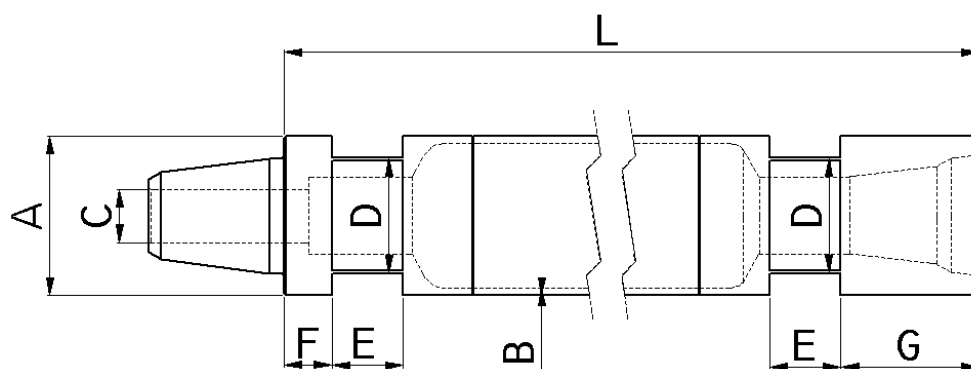


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
114	6,3	1100	27	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1797
114	6,3	1200	29	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1133
114	6,3	1220	29	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1466
114	6,3	1300	31	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1805
114	6,3	1700	38	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1135
114	6,3	1800	40	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1136
114	6,3	1830	40	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1536
114	6,3	1900	42	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1137
114	8,8	1050	34	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1702
114	8,8	1100	35	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1335
114	8,8	1200	38	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1218
114	8,8	1250	39	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1380
114	8,8	1300	40	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1671
114	8,8	1350	41	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1243
114	8,8	1400	42	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1263
114	8,8	1700	46	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1333
114	8,8	1800	49	43	95	50	30	75	3 1/2" Reg	10-1217

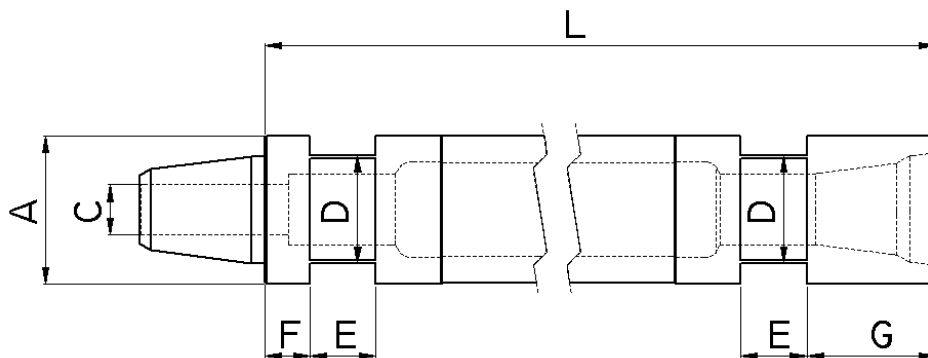


OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
89		1000	31	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1050
89		1300	38	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1062
89		1500	44	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1005
89		1550	45	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1069
89		1560	45	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1073
89		1600	46	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1053
89		1650	47	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1056
89		1670	48	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1078
89		1700	49	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1006
89		1750	50	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1063
89		1760	50	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1075
89		1800	53	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1047
89		1820	53	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1071
89		1830	53	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1043
89		1840	54	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1066
89		1845	54	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1070
89		1850	54	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1040
89		1860	54	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1076
89		1870	55	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1034
89		1900	55	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1041
89		1950	56	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1037
89		1970	57	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1064
89		2000	57	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1007
89		2200	61	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1077
89		2250	62	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	12-1080
89		1500	44	43	65	40	27	78	RD 70-4	12-1001
89		2000	57	43	65	40	27	78	RD 70-4	12-1002
89		3000	83	43	65	40	27	78	RD 70-4	12-1036

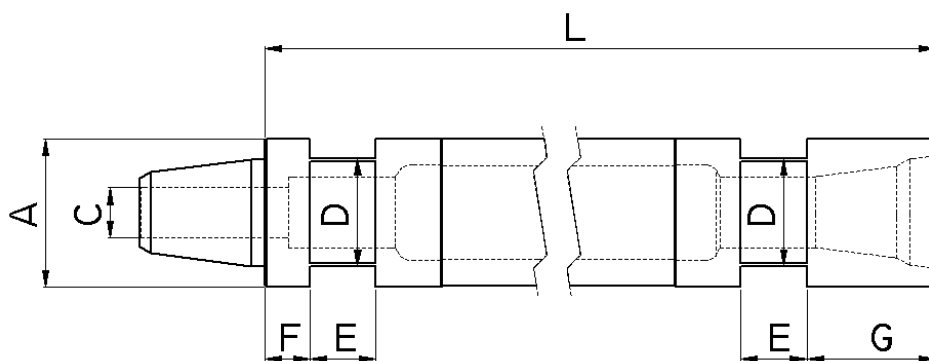


OD A	WT B	Length L	Weight Kg	C	Measurements, mm				Thread type	Product No.
114		1500	102	43	95	50	50	150	3 1/2" Reg	12-1054
114		3000	203	43	95	50	50	150	3 1/2" Reg	12-1051
114		3000	203	65	95	50	50	150	3 1/2" IF	12-1030
127		2000	154	58	95	50	50	150	3 1/2" IF	12-1072
127		3000	233	58	95	50	50	150	3 1/2" IF	12-1011
140		1500	146	43	95	50	50	90	3 1/2" Reg	12-1022
140		3000	292	43	95	50	50	90	3 1/2" Reg	12-1010
140		3000	292	65	120	50	50	152	3 1/2" IF	12-1012
140		3048	297	65	120	50	50	152	3 1/2" IF	12-1013
140		6000	585	65	120	50	50	152	3 1/2" IF	12-1014
140		6096	595	65	120	50	50	152	3 1/2" IF	12-1015
140		1366	133	60	120	50	30	152	4 1/2" Reg	12-1059
140		1900	185	60	120	50	30	152	4 1/2" Reg	12-1039
140		7010	683	70	120	50	30	152	4" FH	12-1020
140		9144	891	70	120	50	30	152	4" FH	12-1084
159		3000	385	65	120	50	50	152	3 1/2" IF	12-1031
159		6000	775	65	120	50	50	152	3 1/2" IF	12-1017
165		9144	1340	58	120	50	50	152	4 1/2" Reg	12-1085
200		2800	590	75	178	50	50	150	4 1/2" IF	12-1067

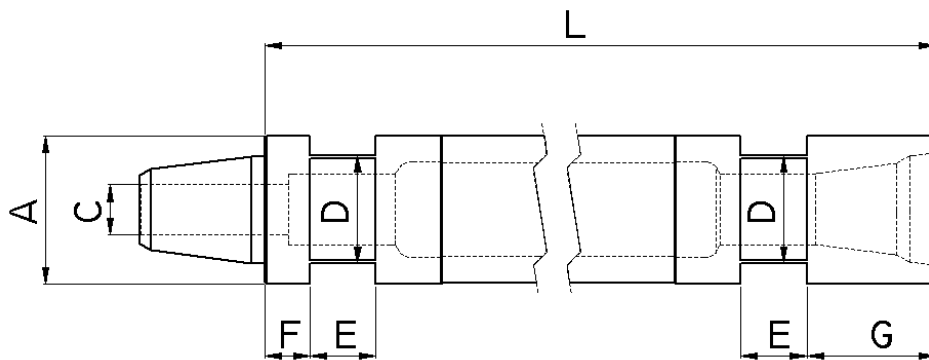

OD	WT	Length	Weight	Measurements, mm					Thread	Product
A	B	L	Kg	C	D	E	F	G	type	No.
203		2438	490	65	178	50	50	160	3 1/2" IF	12-1018
203		3000	604	65	178	50	50	160	3 1/2" IF	12-1019
203		6000	1212	60	178	50	50	160	4 1/2" Reg	12-1026
203		1500	300	85	178	50	50	160	6 5/8 Reg	12-1029
203		3000	604	85	178	50	50	160	6 5/8 Reg	12-1021
203		6000	1212	85	178	50	50	160	6 5/8 Reg	12-1025

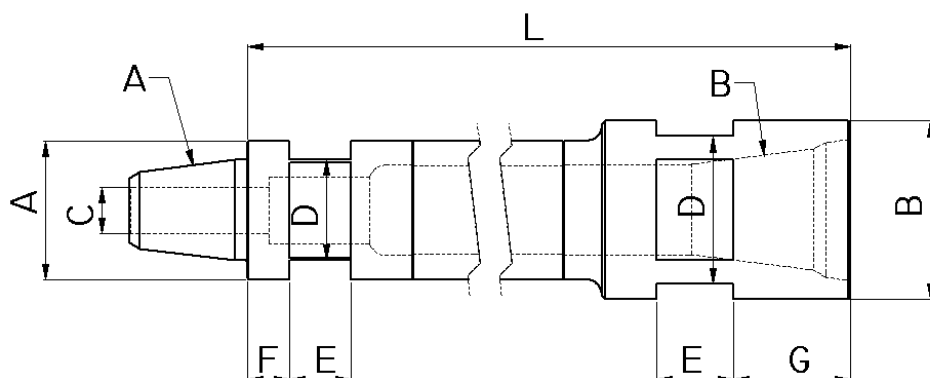

OD A	OD B	Length L	Weight Kg	Measurements, mm					Thread type A	Thread type B	Product No.
C	D	E	F	G							
89	89	2000	57	30	65	40	27	110	2 3/8" Reg	2 3/8" IF	12-1082
89	89	1500	44	30	65	40	27	78	2 3/8" Reg	RD 70-4	12-1003
89	114	1400	45	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1035
89	114	1500	47	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1009
89	114	1550	48	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1060
89	114	1750	54	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1058
89	114	1800	56	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1049
89	114	1850	57	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1079
89	114	1900	59	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1023
89	114	2000	62	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" Reg	3 1/2" Reg	12-1052
89	114	1800	56	30	65/95	40/50	27	75	2 3/8" IF	3 1/2" Reg	12-1065

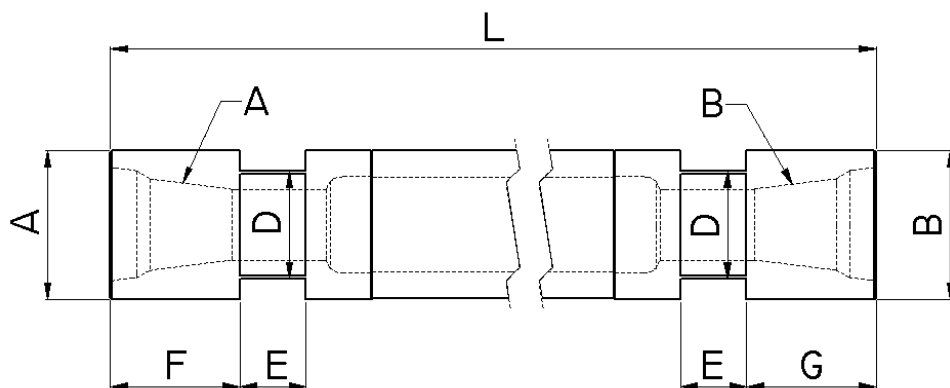

OD A	OD B	Length L	Weight Kg	Measurements, mm					Thread type A	Thread type B	Product No.
89	114	1500	44	43	65/95	40/50	27	75	RD 70-4	3 1/2" Reg	12-1032
89	114	1700	50	43	65/95	40/50	27	75	RD 70-4	3 1/2" Reg	12-1024
89	114	1800	53	43	65/95	40/50	27	75	RD 70-4	3 1/2" Reg	12-1038



Driconeq AB

Postadress / Mail address

**Box 325, SE-686 26 Sunne
Sweden**

Besöksadress / Visiting address

**Svetsarvägen 4, Sunne
Sweden**

Tel. +46 (0)565-121 10

Fax. +46 (0)565-146 20

E-mail: info@driconeq.com

Web: www.driconeq.com

